



شرکت ماشین سازی کلار

تولیدکننده انواع دستگاه‌های پاشش ملات و پلاستر

KALAR Machinery Co.

Plaster Pump & Shotcrete Manufacturer

Shotcrete
Batch Mixing
Plaster Pump





شرکت ماشین سازی کلار

تولیدکننده انواع دستگاه های پاشش ملات و پلاستر



Made
in
Iran

شرکت ماشین سازی کلار در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسیده است و در زمینه های مختلف ماشین سازی، قالب سازی و قطعه سازی فعالیت دارد.

از سال ۱۳۸۲ یکی از فعالیت های تخصصی این شرکت طراحی و ساخت انواع ماشین آلات پاشش می باشد، پاشش ملات سیمان و گچ و انواع پلاسترهای فایرپروف و ملات های تخصصی دیگر... شرکت ماشین سازی کلار با توسعه ۲۵ پانل توانسته امکان پاشش ملات ماسه و سیمان با دانه بندی ۶-۰ را به شکل "تر" در اختیار مشتریان قرار دهد. تزریق دوغاب و گروت نیز از قابلیت های دیگر دستگاه ها است.

آموزش مشتریان هنگام خرید دستگاه طی سال های گذشته باعث توسعه این صنعت و افزایش قابل توجه کاربران و همچنین ارتقاء کیفیت پاشش بتن شده است.

در طراحی دستگاه های جدید، دور متغیر، ظرفیت های متفاوت پاشش، کنترل از راه دور، یکدک کش شدن و... قابلیت هایی است که امکان انتخاب متناسب با پروژه را برای مشتریان فراهم کرده است.

ویژگی های دستگاه ملات پاش

■ سرعت بالای سیمانکاری ■ کاهش سختی کار ملات پاشی و عملکرد ساده ■ طراحی و تولید کاملاً ایرانی ■ سبک بودن دستگاه و قابلیت حمل و جابجایی سریع در محل کار ■ سیمانکاری تا ارتفاع ۲۵ متر ■ آموزش و کاربری سریع و آسان برای همه ■ نشستشوی آسان و سریع ■ خدمات پس از فروش سریع و تضمین تأمین قطعات تا ۵ سال

کاربردهای دستگاه ملات پاش

■ سیمانکاری دیوارهای پیش ساخته مشبک ■ سیمانکاری دیوارهای آجری، بلوک و غیره ■ ملات های ضدحریق ■ پاشش انواع ملات های غیرمتعارف مانند سیمان سفید، گچ های دیرگیر، ملات کاهگل، پونش های نمای ساختمان، عایق های کوره ای و انواع پلاسترهای آماده با دانه بندی زیر ۶ میلیمتر ■ تزریق دوغاب سیمان با فشار ۱۵ اتمسفر

تاییدات علمی و تخصصی:

■ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
(تأیید فنی مهندسی دستگاه)
■ مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی
(تأیید عملکرد ملات پاشی و کاربری دستگاه)



سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران



مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی



K70/V
Shotcrete Pump

شات کریت



- سرعت متغیر ۲۰ الی ۷۰ لیتر در دقیقه
- گیربکس هلیکال
- پر قدرت
- قابلیت یدک کش شدن در پروژه ها



مشخصات فنی ملات پاش K70/V

Conv. Perform.	20-70 L /Min Variable	ظرفیت پمپاژ
Pressure	Up to 40 Bar	فشار پمپ
El. Motor	5.5 Kw - 380 V.	توان موتور
Compressor	350 L / Min	کمپرسور
Com. El. Motor	2.2 Kw - 380 V.	توان موتور کمپرسور
Mixer Volume	180 Liters	ظرفیت میکسر
Mixer El. Motor	3 Kw - 380 V.	توان موتور میکسر
part. Mesh	0 - 6 mm	دانه بندی مجاز
Vibrator	Optional	ویبراتور
Weight	600 kg	وزن
Dimension (LxWxH)	255x125x135 cm	ابعاد (دراز، پهنا، بلندی)



K60

Shotcrete Pump

شات کریت



Fire Proofing

- سرعت متغیر ۲۰-۴۰-۶۰ لیتر در دقیقه
- گیربکس هلیکال
- پر قدرت
- قابلیت یدک کش شدن در پروژه ها



مشخصات فنی ملات پاش K60

Conv. Perform.	20-40-60 L /Min	ظرفیت پمپاژ
Pressure	Up to 40 Bar	فشار پمپ
El. Motor	5.5 Kw - 380 V.	توان موتور
Compressor	350 L / Min	کمپرسور
Com. El. Motor	2.2 Kw - 380 V.	توان موتور کمپرسور
Mixer Volume	140 Liters	ظرفیت میکسر
Mixer El. Motor	1.5 Kw - 380 V.	توان موتور میکسر
part. Mesh	0 - 6 mm	دانه بندی مجاز
Vibrator	Optional	ویبراتور
Weight	560 kg	وزن
Dimension (LxWxH)	220x135x90 cm	ابعاد (درازای پهنای بلندی)



K50

Shotcrete Pump

شات کريت



- سرعت بالای سیمانکاری
- سبک و قابل حمل بودن
- سیمانکاری تا ارتفاع ۲۵ متر
- شستشوی آسان و سریع
- تک فاز به سفارش

سرنده وایبره شاتونی Electric Vibrating Sieve

مشخصات سرنده وایبره برقی

Motor	3 Hp / 220 V	موتور تک فاز
Dimension	140x75x170 cm	ابعاد
Weight	80 Kg	وزن



مشخصات فنی ملات پاشی K50


Conv. Perform.	50 L/Min	ظرفیت پمپاژ
Pressure	Up to 40 Bar	فشار پمپ
El. Motor	5.5 Kw - 380 V	توان موتور
part. Mesh	0 - 6 mm	دانه بندی مجاز
Vibrator Pn.	Optional	وایبراتور بادی
Weight	320 kg	وزن
Dimension (LxWxH)	210x70x95 cm	ابعاد (درازای پهنای بلندی)



KM50

Shotcrete & Mixing Pump

ملات پاش و مخزن میکسر

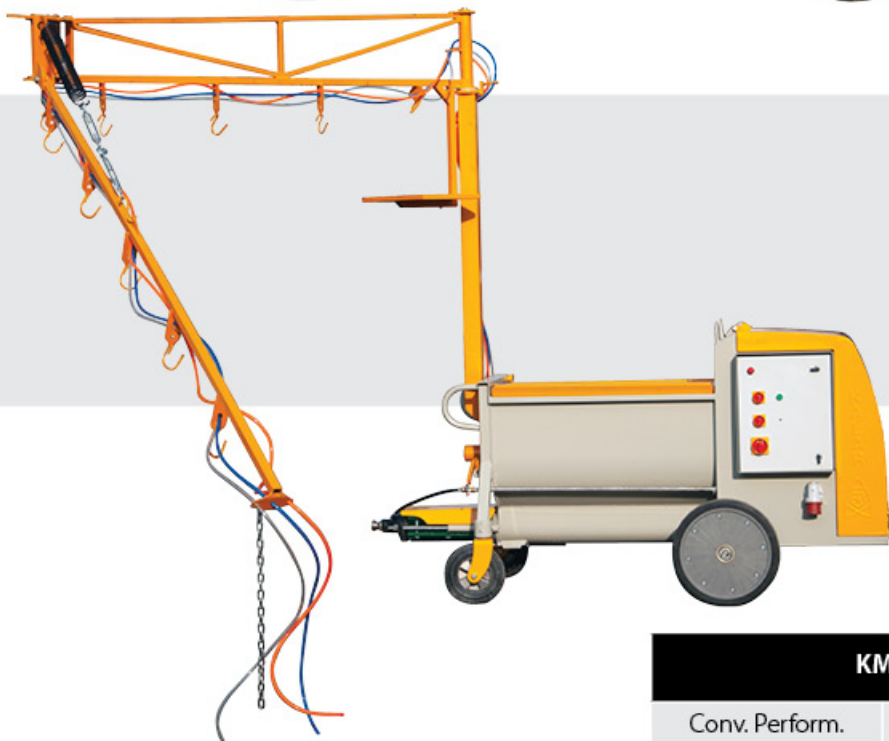

- سرعت بالا در اجرا
- سبک و قابل حمل
- پمپاژ تا ارتفاع ۲۵ متر
- شستشوی آسان و سریع



مشخصات فنی ملات پاش KM50

Conv. Perform.	50 L/Min	ظرفیت پمپاژ
Pressure	Up to 40 Bar	فشار پمپ
El. Motor Pump	3-4-5.5 Kw - 380 V	توان موتور پمپ
Inverter	Avalavle	اینورتر
Mix. Volume	200 L	ظرفیت میکسر
El. Motor Mix.	2.2 Kw - 380 V	توان موتور میکسر
Boom Length	5 m	طول بازوی گردان
part. Mesh	0 - 6 mm	دانه بندی مجاز
Weight	450 kg	وزن
Dimension (LxWxH)	250x82x125 cm	ابعاد (درازای پهنای بلندی)



**Vertical
Mixer
GRC**

میکسر عمودی



Thickness gauge ضخامت سنج

مشخصات ضخامت سنج

Material	Stainless Steel	جنس
Max. Length	100mm	طول اندازه گیری

مشخصات میکسر عمودی GRC

Capacity	60-80 Liter	ظرفیت مخزن
El. Motor	11 kw	توان موتور
Variable speed+inverter	50 - 900 r.p.m.	سرعت متغیر+ اینورتر
Mortar Part. Dim	0 - 3 mm	دانه بندی ملات
Vertical movement penumatic	85 cm	حرکت عمودی جک بادی
Weight	300 Kg	وزن
Dimension (LxWxH)	90x100x190 cm	ابعاد (درازا+پهناء+بلندی)



شرکت ماشین سازی کلار

تهران، کیلومتر ۵ بزرگراه فتح، شادآباد،
انتهای غربی خیابان ۱۷ شهریور،
خیابان جوشن، کوچه ۵ غربی، شماره ۴
تلفن و نمابر: ۶۶۸۱۶۵۲۵-۶۶۸۰۲۷۴۸
کدپستی: ۱۳۷۸۷-۴۴۹۶۱

Phone & Fax: (+9821) 66802748
(+9821) 66816525
Postal code: 13787-44961

www.kalar.co
www.kalarco.com

